


NAVODILA ZA POLAGANJE IN VZDRŽEVANJE - VINIL ZA LEPLJENJE

VINIL

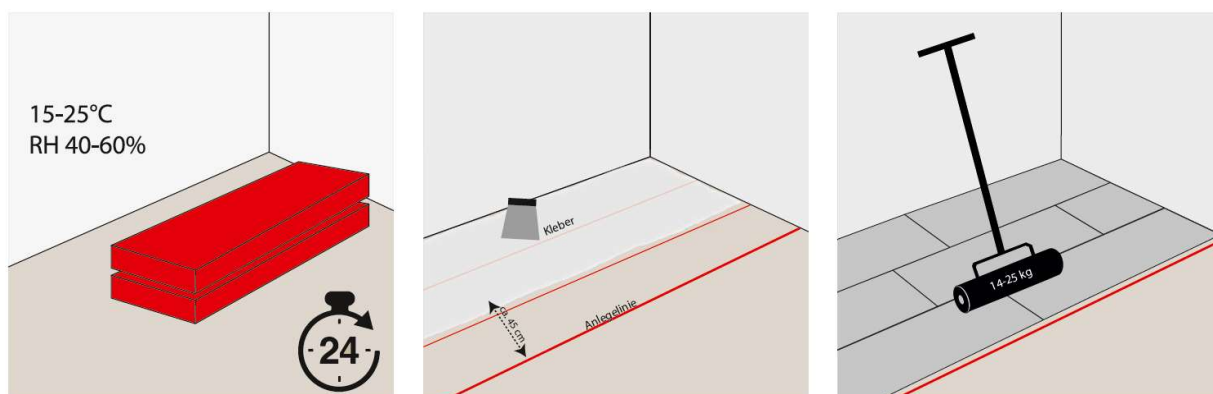

PRIPRAVA PODLAGE

Pri lepljenju vinilnih plošč je treba paziti, da so nalepljene na čisto, trajno suho, ravno, natezno, odporno podlago in podlago brez razpok. Polaganje je primerno na cementne estrihe, anhidritni estrih kot tudi na suhe plošče za polaganje estriha. Ostanke lepila na oblogi ali na podlagi je treba obrusiti in očistiti, podlago je treba napolniti z ustreznim koncentratom temeljnega premaza in po sušenju poravnati z ustrežnejšo izravnalno maso z debelino plasti najmanj 2 mm.

Največja dovoljena neenakomernost podlage ne sme presegati 2 mm na tekoči meter (v skladu z DIN 18202).

Dovoljene ravni vlažnosti estriha po CM metodi:

- s cementnim estrihom: <2,0% CM (s talnim ogrevanjem <1,8% CM)
- za anhidritni estrih: <0,5% CM (s talnim ogrevanjem <0,3% CM)

Pri namestitvenih ploščah: je potrebno neravnine na območju fug obrusiti in po potrebi izravnati. Če so plošče za polaganje plavajoče, jih je treba v območju fug trdno zlepiti.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb ali izboljšav. Naša prijavno-tehnična priporočila, ki jih dajemo po svojih najboljših močeh na podlagi naših izkušenj, so nezavezujoča in ne predstavljajo pogodbenega pravnega razmerja ali pomožnih obveznosti iz kupoprodajne pogodbe. Priporočamo, da na lastno odgovornost v skladu s standardi preverite ustreznost naših izdelkov.

NAVODILA ZA POLAGANJE

SKLADIŠČENJE IN NADZOR TEMPERATURE

Pred polaganjem je potrebno talno oblogo LICO v originalni embalaži shraniti za aklimatizacijo 24 ur v prostoru, kjer bo položen. Embalažo je potrebno dati na ravno površino pri temperaturi 15-25°C in relativni vlažnosti 40-60%.

TESTIRANJE

Pred polaganjem je treba plošče natančno preveriti, ali so poškodovane pri prevozu in ali so prisotne kakšne materialne napake pri dnevni svetlobi. Deske z manjšimi poškodbami je mogoče uporabiti tam, kjer je potrebno opraviti rezanje.

Zahtevek za odškodnino za že vgrajen material ni mogoč. Rahle razlike v barvi in strukturi so del materiala, povečujejo naravni značaj in zato niso razlog za pritožbo. Prepričajte se, da podlaga in pogoji na kraju samem izpolnjujejo zahteve teh navodil. Če zahteve glede materiala ali konstrukcije ne ustrezajo zahtevam, ne začnite oziroma prekinite s polaganjem in pokličite vašega prodajalca.

Pri polaganju mora imeti podlaga temperaturo najmanj 15 ° C. Vinilne plošče lahko položite tudi na talno gretje z najvišjo površinsko temperaturo 28 ° C. Pred polaganjem na talno ogrevanje je potrebno narediti protokol talnega ogrevanja. Vinil za lepljenje je primeren za vgradnjo v vlažne in mokre prostore.

POLAGANJE

Embalaže ne odpirajte, dokler ne pričenjate s polaganjem. Mešajte deske iz različnih paketov, da dosežete enakomeren vzorec namestitve.

PRVA VRSTA

Za prvo vrsto je na površini s pomočjo ravnega roba ali krede narisati vodilno črto. To črto je treba narisati tri vrstice od stene. Nato le ta odsek približno 45 cm (od črte do stene) zalepimo s primerno zarezano gladilko in ustreznim kontaktnim lepilom. Upoštevajte navodila vašega dobavitelja lepil. Plošče je treba po celotni površini premazati z lepilom in jih trdno pritisniti na tla. Preden se lepilo veže, je treba plošče valjati ravno s sekcijskim valjem (teža 14-25 kg). Za rezanje plošč lahko uporabimo rezalni nož. Plošče zarezite z

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb ali izboljšav. Naša prijavno-tehnična priporočila, ki jih dajemo po svojih najboljših močeh na podlagi naših izkušenj, so nezavezujoča in ne predstavljajo pogodbenega pravnega razmerja ali pomožnih obveznosti iz kupoprodajne pogodbe. Priporočamo, da na lastno odgovornost v skladu s standardi preverite ustreznost naših izdelkov.

nožem od zgoraj in jih na vmesniku odlomite.

ČIŠČENJE, NEGA IN VZDRŽEVANJE

Po namestitvi talnih oblog je potrebno prostor počistiti. To lahko storite s pometanjem, sesanjem ali vlažnim brisanjem. Upoštevajte naša priporočila za čiščenje. Za redno čiščenje priporočamo uporabo čistila LICO WISCHPFLEGE, ki nežno očisti in neguje talno oblogo iz vinila.

Življenjska doba LICO vinilnih talnih oblog ni odvisna samo od tega, kako ga uporabljate, ampak tudi od tega, kako ga čistite. Ne uporabljajte agresivnih in / ali topil, sredstev, ki vsebujejo glicerol. Ti lahko napadejo površino, zlasti pri prevelikem odmerjanju. Nujno je treba upoštevati podatke proizvajalca čistil.

Pred vhom uporabite predpražnik. Zaščitne podloge iz gume ali lateksa na opremi, nogah stolov ali mizah, ki lahko obarvajo tla. Te kontaktne točke je zato treba po potrebi zaščititi z mehкими zaščitnimi filci. Uporabljajte samo mehka kolesca za stole in pohištvo (tip W po EN 12529). V nasprotnem primeru zaščitite talno oblogo z zaščitno podlogo.

V prostorih je potrebno vzdrževati tudi primerno klimo, ki je pomembna tudi za vzdrževanje vašega zdravja. Idealna je relativna vlažnost 50-60% in sobna temperatura približno 20-22 ° C. Izjemna sončna svetloba, vročina in močna temperaturna nihanja lahko poškodujejo material in povzročijo spremembe barve ali upogibanje materiala.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb ali izboljšav. Naša prijavno-tehnična priporočila, ki jih dajemo po svojih najboljših močeh na podlagi naših izkušenj, so nezavezujoča in ne predstavljajo pogodbenega pravnega razmerja ali pomožnih obveznosti iz kupoprodajne pogodbe. Priporočamo, da na lastno odgovornost v skladu s standardi preverite ustreznost naših izdelkov.